

# Общество с ограниченной ответственностью «АС»



347812, Ростовская область,


г. Каменск-Шахтинский, пер. Полевой, 78 «а», Интернет: www.ooo-ac.ru, Тел./факс (86365) 22-555

## ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ № 1603/12

### Резьбонарезная продукция

Стальные сгоны с цилиндрической резьбой, служат для присоединения водогазопроводных труб, с применением уплотнителя в системах отопления водопровода, газопровода и других системах, работающих в условиях неагрессивных сред при температуре проводимой среды не выше 175 градусов С и давлении P=1,6МПа. Изготавливаются в соответствии с требованиями ГОСТ8969-75 из труб по ГОСТ 3262-75 и ГОСТ 10701-76, сбеги резьбы по ГОСТ10549-80.

Номенклатура	D	L	L1	L2	S мм
Сгон 15 ГОСТ 8969-75	1/2"	300	40	9	2,5
Сгон 20 ГОСТ 8969-75	3/4"	300	45	10,5	2,5
Сгон 25 ГОСТ 8969-75	1"	300	50	11	2,8
Сгон 32 ГОСТ 8969-75	1 1/2"	300	55	13	3,2

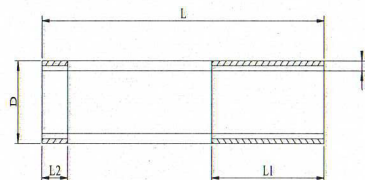

Номенклатура	PN, МПа	Номер партии	Временное сопротивление разрыву (МПа)	Предел текучести (МПа)	Относительное сужение %	Ударная вязкость КСЧ Дж/см <sup>2</sup> , при температуре 0С торцов при толщине стенки, мм		Марка стали	Кол-во шт.	Масса изделия кг.
						20	-40			
Сгон 15 ГОСТ 8969-75	1,6	1	410	245	50	49	29	20	280	0,350
Сгон 20 ГОСТ 8969-75	1,6	2	410	245	50	49	29	20	120	0,450
Сгон 25 ГОСТ 8969-75	1,6	3	410	245	50	49	29	20	120	0,710
Сгон 32 ГОСТ 8969-75	1,6	4	410	245	50	49	29	20	90	0,920

На детали нанесено защитное цинковое покрытие, в соответствии с технологической инструкцией «Стандарт IST 2061563-37: 2001»  
 Качество работ покрытия соответствует ГОСТ 9.301-86

ОТК Э. А. Киторов / Э. А. Киторов

Дата: 07.12.2021

