

ООО «МОНОЛИТ»

153000, Ивановская Область, г.о. Иваново, г Иваново, ул. Багаева,
дом 6Б, офис 2.

П А С П О Р Т.

Люк чугунный

прямоугольного дождеприемника

типа «ДБ1» (В125) -1-78 * 36

ГОСТ 3634-2019 (Торцевое прилегание)

Партия № _____

Количество изделий _____ комплектов

Гарантийный срок эксплуатации люка 3 года с момента его установки и не более 5 лет с момента отгрузки предприятием.

Свидетельство о приёмке Люки чугунные смотровых колодцев прямоугольного дождеприемника, соответствуют ГОСТ 3634-2019 и признаны годными к эксплуатации.



Устанавливается на ливнесточный колодец для принятия поверхностных сточных вод и атмосферных осадков. Рекомендуемое место установки автомобильные дороги с интенсивным движением (которые при измерении от края бордюра выступают максимум на 0,5 м. на проезжую часть дороги и максимум на 0,2 м. на тротуар) проезжей части дороги, стоянка всех видов транспорта.

ДАТА ПРИЕМКИ _____

ОТК _____

Основные данные и характеристики:

- Длина корпуса, мм 910
- Высота корпуса, мм 100
- Ширина корпуса, мм 540
- Габариты проема, мм 360x780
- Площадь живого сечения, м² 0,15
- Нормативная нагрузка, кН 125
- Масса люка, кг, не более 117

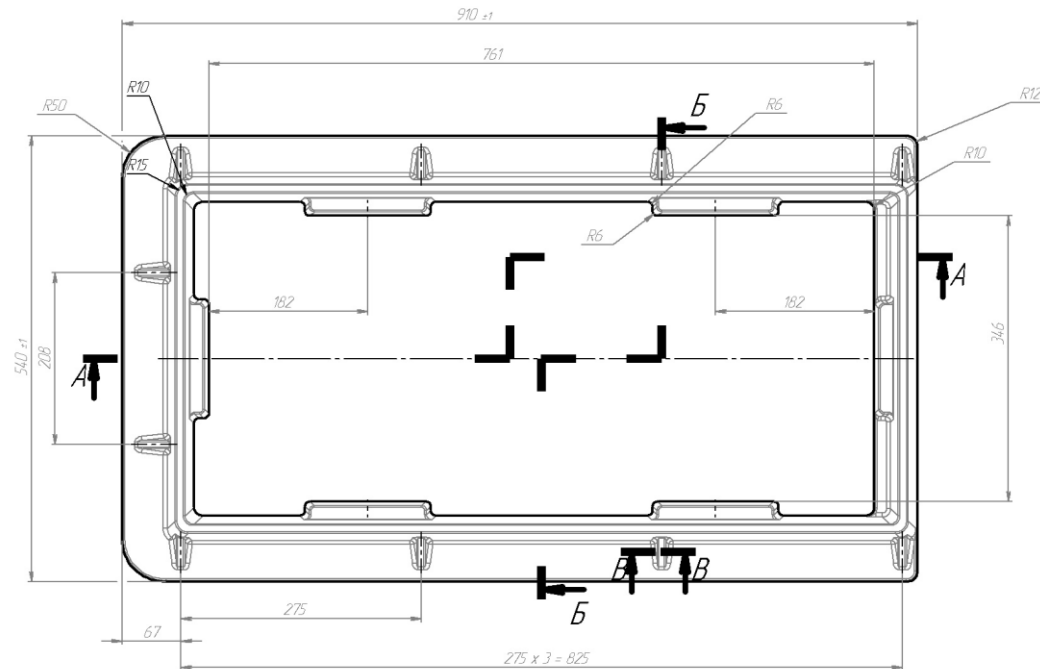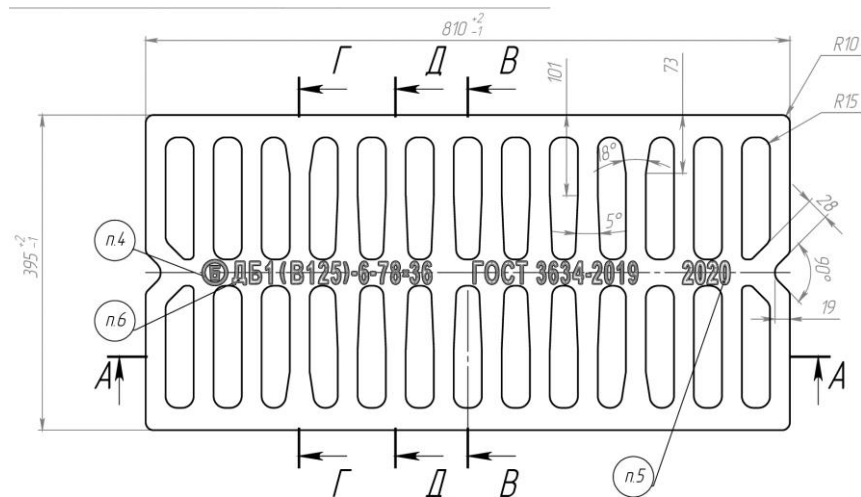

Люк чугунный прямоугольного дождеприемника тип «ДБ1» (В125) 1- 78 * 36 ГОСТ 3634-2019 (торцевое прилегание)

- 1. Корпус;
- 2. Крышка;