

ООО «МОНОЛИТ»

153000, Ивановская Область, г.о. Иваново, г Иваново, ул. Багаева, дом 6Б, офис 2.

П А С П О Р Т.

**Люк чугунный
круглого дождеприемника типа ДБ2 (В125) 1-60 (ДК)
ГОСТ 3634 - 2019.**

Партия № ____

Количество изделий _____ комплектов

Гарантийный срок эксплуатации люка 3 года с момента его установки и не более 5 лет с момента отгрузки предприятием.

Свидетельство о приёмке Люки чугунного круглого дождеприемника **типа ДБ2 (В125) 1-60 (ДК)**, соответствуют ГОСТ 3634-2019 и признаны годными к эксплуатации.

Дождеприемник «Д-Б» устанавливается на автостоянках и проезжей части городских дорог. Изготовлен из серого чугуна СЧ20 ГОСТ1412.

Номинальная нагрузка при испытании согласно ГОСТ3634-99 – 125 т.с. Устанавливается на ливнесточный колодец для принятия поверхностных сточных вод и атмосферных осадков. Рекомендуемое место установки автомобильные дороги с интенсивным движением (которые при измерении от края бордюра выступают максимум на 0,5 м. на проезжую часть дороги и максимум на 0,2 м. на тротуар) проезжей части дороги, стоянка всех видов транспорта.

Дата приемки: _____

ОТК: _____

Основные данные и характеристики:

Диаметр корпуса, мм 840



Высота корпуса, мм 100

Габариты проема, мм 600

Нормативная нагрузка, кН 125

Масса люка, кг, не более 100

Общая площадь 0,33 м кв., площадь живого сечения 0,21 м кв., площадь пазов 0,11 м. кв.

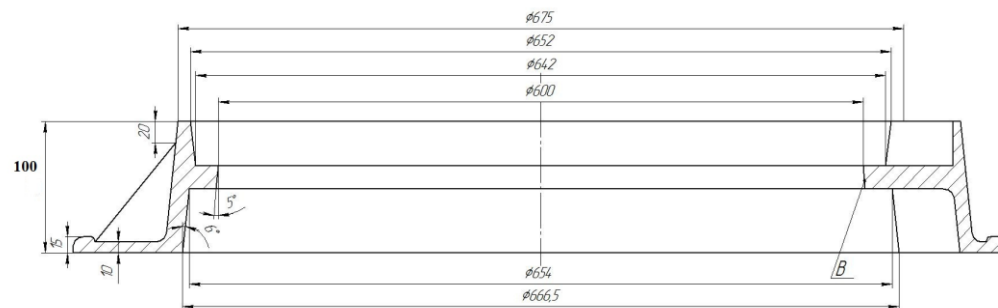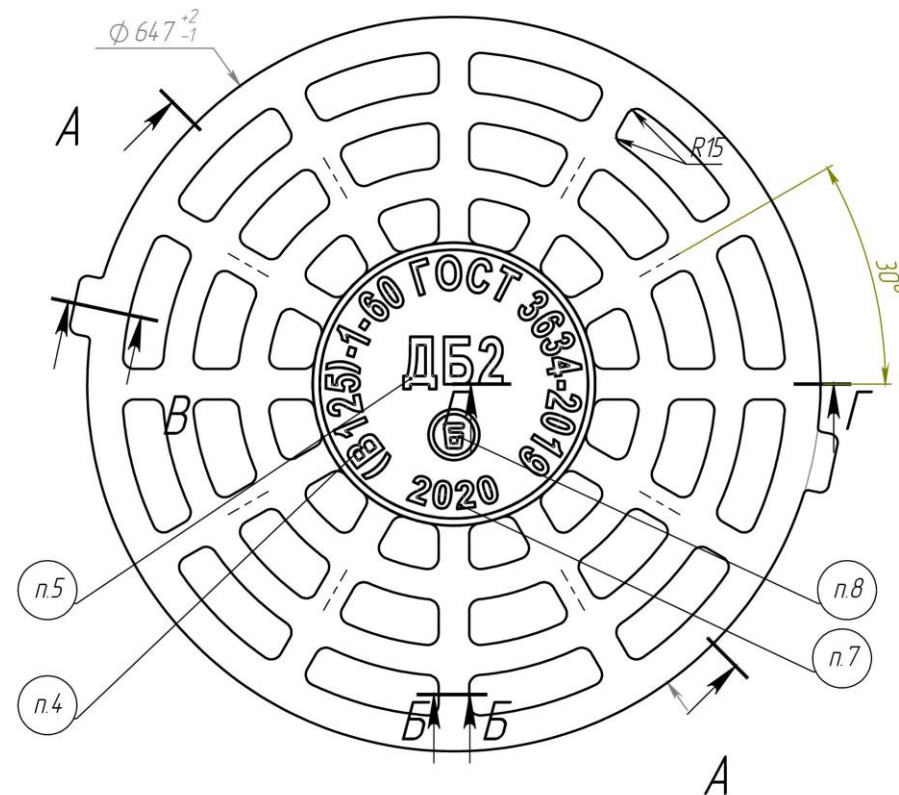

Люк чугунный круглого дождеприемника типа ДБ2 (В125) 1-60 ГОСТ 3634 - 2019.

- 1. Корпус.
- 2. Крышка.

